



HOSHIZAKI

Premier F 4 A DL DL DL DR L E CO2

Frysbank med 4 sektioner utan styring för
externt kylsystem



PRODUKTSERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 413001112102
URSPRUNGLAND: TURKIET

Hoshizaki Premier F 4 A DL DL DL DR L E CO2 är en 4-delad 1/1 GN frysbank med 4 dörrar och en plan toppskiva utan bakkant. Frysbanken är för anslutning till ett externt kylsystem och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel. Kombinera denna bank med en styrning och tryckgivare från en föredragen leverantör. Den har en bruttovolym på 625 ltr. Bänkhöjden är 748 mm, hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben 130-180 mm.

- För anslutning till ett externt kylsystem och kompatibelt med R744 (CO2) kylmedel
- Förberedd för enkel integration av installatörens föredragna styrning
- Standardutskärning för styrdisplay, mått H 29 x B 71 mm
- Inkluderar expansionsventil
- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Byggt för klimatklass 5 som tål upp till +40°C / 60%RH omgivningstemperatur
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörrpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 21 vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1 / 1 GN

INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

TILLBEHÖR

Ben (set), 100-150 mm
Ben (set), 125-200 mm
Ben (set), 130-180 mm
Trådhylla, rostfritt stål, 325 x 530 mm
Trådhylla, grå, 325 x 530 mm
Bärskena (1 set med 2 skenor)
Dörrset
Plan toppskiva
Plan toppskiva med 50 mm bakkant
Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD

1 år på reservdelar

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmediumskompatibilitet: R744

CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

Premier F 4 A DL DL DL DR L E CO2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturområde (för externt kylsystem)	Hyllstorlek	Volym, brutto	Klimaklass
-25/+12°C	1/1 djup	625 l	5





Elektrisk anslutning	Min. kylkapacitet F skåp vid -30°C	Maximal ström (ampere)	Maximalt systemtryck	Max anslutningseffekt
230V, 50Hz	376 W	2,7 Ah	90 Bar	650 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
2 280 mm	820 mm	986 mm	1,84 m3	144 kg	2 196 mm	700 mm	754,2 mm	884,2 mm	934,2 mm	132 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

Vänligen observera: Denna kylbänk för anslutning till ett externt kylsystem är endast tillgängligt som specialbeställning. Vänligen räkna med längre leveranstider.

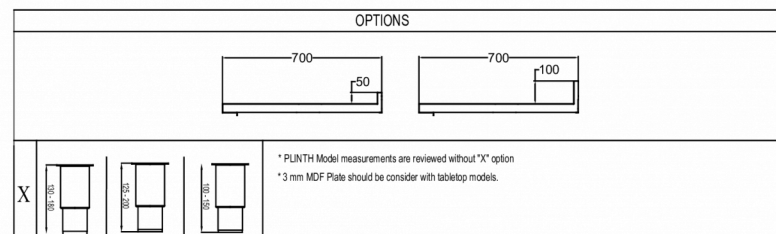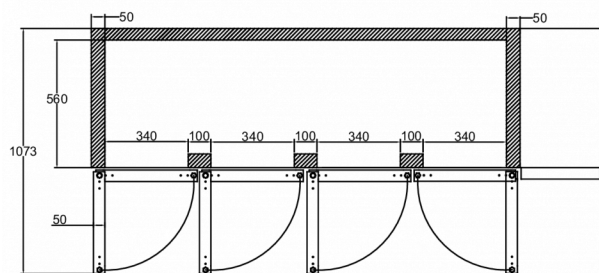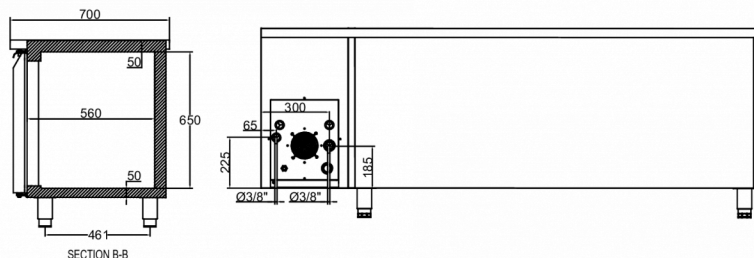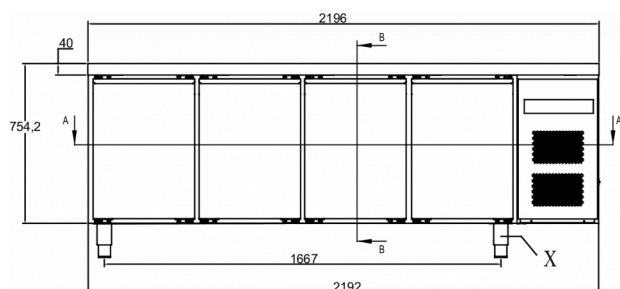

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportländer
Andra länder

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
order@hoshizaki.se
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se