Premier F 4 A1 DL DL DL DR L E

Frysbenk med 4 sektioner

PRODUKTSERIE: PREMIER 470
ARTIKELNUMMER: 413021112100
URSPRUNGSLAND: TURKIET



Hoshizaki Premier F 4 A1 DL DL DL DR L E är en 4-delad 1/1 GN frysbänk med 4 dörrar och en plan toppskiva med 100 mm bakkant. Den har en nettovolym på 384 ltr. Hyllbredden är 325 mm. Justerbara ben 130-180 mm.

- Fläktassisterad kylning
- Helt frontventilerad
- Enheten kan integreras helt. Tack vare den främre ventilationsdesignen krävs inget luftflöde till enhetens undersida, sidor eller baksida
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorfack
- Klimatklass 4 kylsystem
- Exteriör och interiör i rostfritt stål AISI 304
- En kompakt utdragbar kylenhet för underhåll och service
- Avtagbart kondensorfilter för rengöring eller byte
- Fackförsedd kylenhet som finns som en enhet
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska dörrpackningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med rundade hörn för att fånga upp vätska
- IP 2X vattenskydd
- Matchande design som Premier-skåpen



1/1 GN

INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

TILLBEHÖR

Ben (set), H = 125-200 mm
Ben (set), H = 130-180 mm
Hjul (set), H = 125 mm
Hjul (set), H = 150 mm
Hjul (set), H = 200 mm
Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)
Trådhylla, rostfritt stål, 325 x 530 mm
Trådhylla, grå, 325 x 530 mm
Bärskena (1 set med 2 skenor)
Dörrset
Plan toppskiva
Plan toppskiva med 50 mm bakkant
Plan toppskiva med 100 mm bakkant

GARANTI PERIOD	UTSIDA
6 år	Rostfritt stål AISI 304

INTERIÖR
Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,055 kg / CO2-ekvivalent: 0,165 kg

CERTIFIERINGAR

Elförbrukning	Energieeffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
2 070 kWh/år	C	ISO 22041: 2019	44,77 EEI

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

Premier F 4 A1 DL DL DL DR L E

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Klimaklass	Ljudnivå
-25/-5°C	1/1 djup	625 l	384 l	4	45 dB(A)


Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Kylbehov (vid -30°C)
230V, 50Hz	425 W	376 W


FRAKTSPECIFIKATIONER


Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
2 226 mm	730 mm	1 181 mm	1,79 m3	186 kg	2 196 mm	700 mm	854,2 mm	984,2 mm	1 034,2 mm	166 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

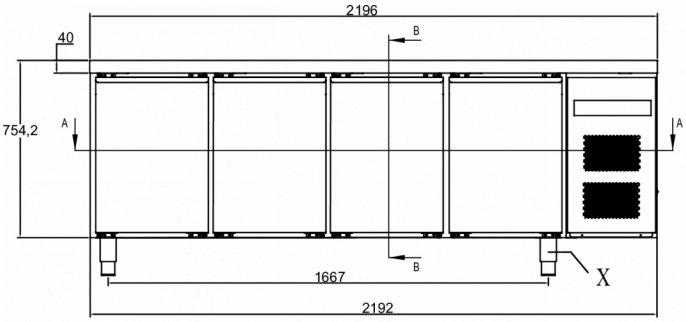



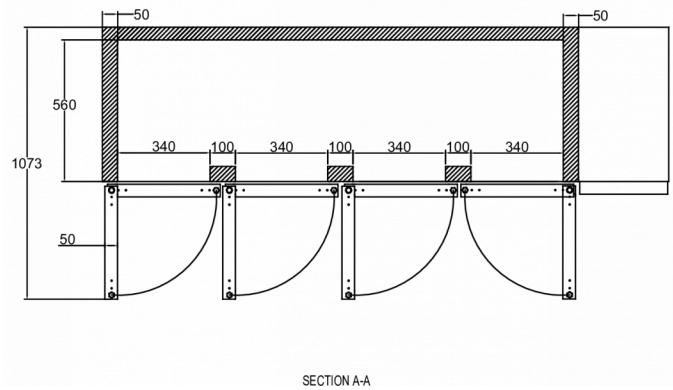

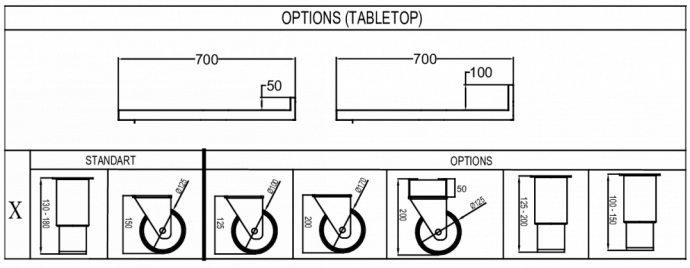

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportländer	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se