



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 21 SG

### Snabbkyl/-frys



PRODUKTSERIE: PREMIER KPS 21

ARTIKELNUMMER: 875780551


URSPRUNGLAND: ITALIEN

PREMIER KPS 21 SG är en HACCP-kompatibel snabbkyl/-frys för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm bricker (max. 5 st.). Kyl-/frys kapacitet på 25/15 kg. Den är utrustad med IFR-styrning och en användarvänlig 7" touch-display. Använd förinställda favoritprogram eller spara dina egna anpassade program. Benen är justerbara från 75 till 108 mm.

- 7" touch-display med färgikoner och USB-port för nedladdning av HACCP-data
- Kylfunktioner: Kylning (skonsam / intensiv), infrysning (skonsam / intensiv), förvaring, förkylning, kontinuerlig drift (infinity)
- Värmefunktioner: Uppvärmning, jäsning, kalljäsning
- Välj mellan IFR-program, tids- eller temperaturstyrd kyl-/frys cykel
- Ytskador från frost och kantfrysning förhindras med IFR-snabbkylningsfunktionen
- Trelägesgivare (3 mätpunkter)
- HACCP: Obegränsad händelselogg upp till ett års registrering
- Ljud- och ljussignal vid HACCP-larm vid strömbavbrott eller temperaturöverskridning
- Larm: Upp till 40 händelser kan sparas
- 10 favoritprogram för snabbkylning, snabbfrysning och kalljäsning
- Upp till 20 användardefinierade cykler kan sparas
- Automatisk övergång till 'förvaringsfunktion' efter avslutad kylcykel
- Klimatclass 5 – Kylsystemet fungerar vid omgivningstemperatur upp till +40 °C och i miljöer med mycket hög luftfuktighet
- Automatisk avfrostning
- Lätt att underhålla – åtkomst till kondensator utan verktyg
- Avtagbart trådställ för 1/1 GN och/eller EN 600 x 400 mm
- Max. antal bricker: 5
- Den inre ventilationssektionen kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Högerhängd dörr
- 90° självstängande dörr
- Utbytbar magnetisk tätninglist



1 / 1 GN



600 x 400 EN

#### INKLUDERAD

Ingen

#### TILLBEHÖR

Ingen

#### GARANTI PERIOD

3 år

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

#### INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,15 kg / CO2-ekvivalent: 0,45 kg

#### CERTIFIERINGAR



Energiförbrukning – Nedkylning (kWh/kg)	Energiförbrukning – Infrysning (kWh/kg)
0,078 kWh/kg	0,27 kWh/kg



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 21 SG

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Kylsystem	GN plåtstorlek	Maximalt antal plåtar	Temperaturområde	Elektrisk anslutning	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -25 °C)	Nedkylningskapacitet (från +70 °C till +3 ° i 90 min.)	Infrysningkapacitet (från +70 °C till -18 ° i 4 timmar)
Inbyggt kylsystem	1/1 GN / 400 x 600 mm EN	5	-40/+45 °C	230V, 50Hz	5	60 dB	950 W	25 kg	15 kg

Avstånd mellan bärskenor, GN/EN	Invändiga mått (B x D x H)	Maxdjup på GN-brickor, GN/EN	Höjd från botten till nedersta bärskenan	Höjd från taket till översta bärskenan
530/600	620 mm x 590 mm x 375 mm	325/400	38 mm	48 mm

### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
810 mm	770 mm	1 100 mm	0,686 m <sup>3</sup>	125 kg	746,5 mm	744 mm	772 mm	847 mm	880 mm	115 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

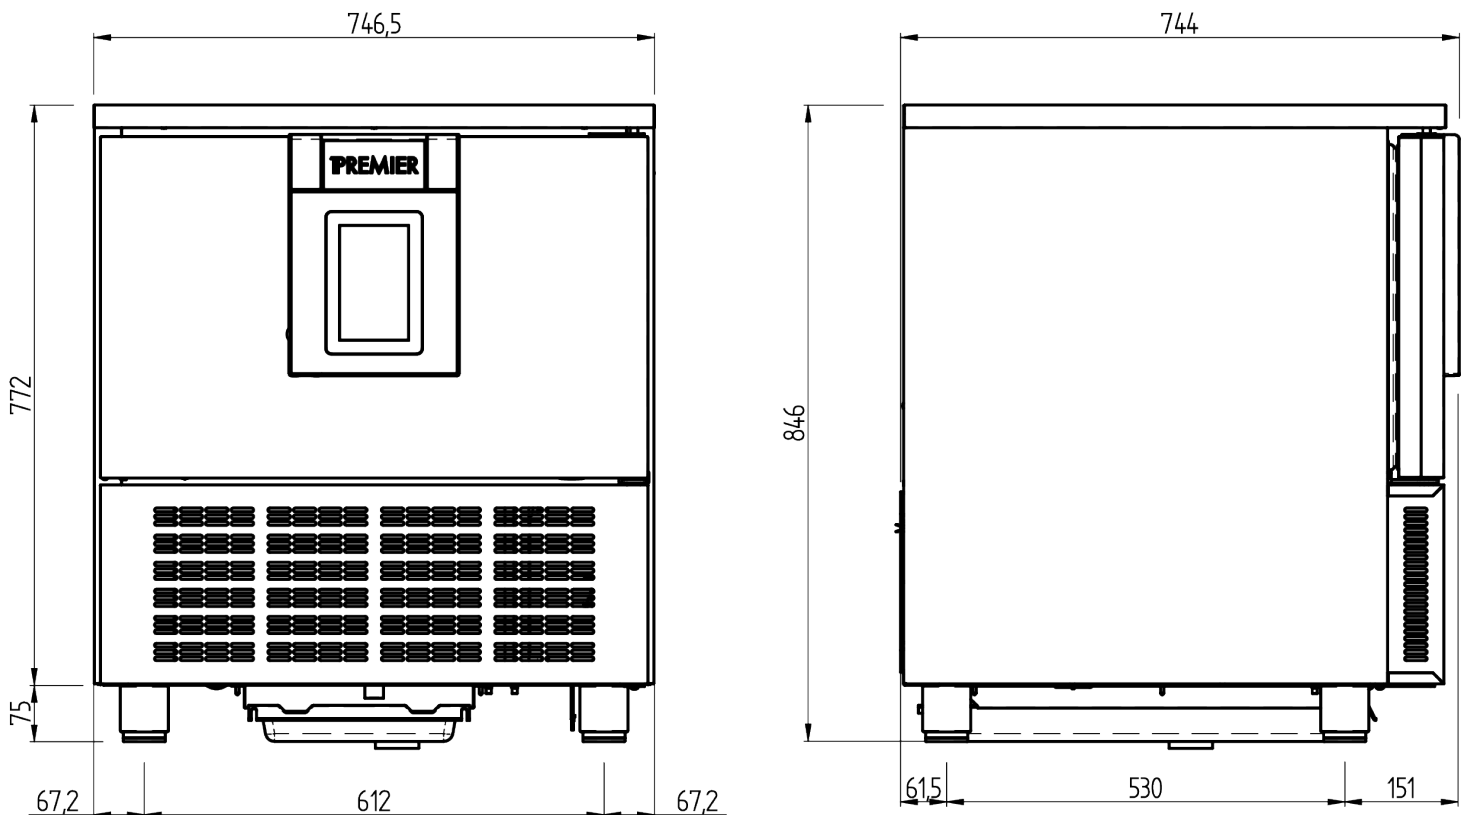

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands [info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
 Hoshizaki Norge [salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
 Hoshizaki Sverige [orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
 Hoshizaki UK [uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
 Exportländer [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
 Andra länder [sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)