ADVANCE ACR-130DG-22-RRC-L2

Kylbänk med 2 sektioner

PRODUKTSERIE: ADVANCE 130
ARTIKELNUMMER: 889000850
URSPRUNGSLAND: TURKIET

Hoshizaki ADVANCE ACR-130DG-22-RRC-L2 är en 2-sektions 1/1 GN kylbänk med 2 lådsektioner, varje med 2 x 1/2 lådor och en plan toppskiva.

Den har en nettovolym på 128 liter. Höjden exklusive ben är 700 mm, ben = H 125 - 200 mm (L2).

- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorfack
- Klimatklass 5 kylsystem som tål upp till +40°C omgivningstemperatur
- Utvändigt och invändigt i nickelfritt rostfritt stål AISI 430
- Fackförsedd kylenhet som finns som en enhet
- Kompakt utdragbar kylaggregat för underhåll och service
- Avtagbart kondensatorfilter för rengöring eller byte
- Lådor med utdragsstopp
- 2/2 lådsats är kompatibel med 200 mm djup GN-bricka
- Avtagbara magnetiska tätningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med avrundade hörn för att fånga upp vätskor
- IP 21 vattenskydd
- Matchande design som ADVANCE-skåpen

1/1 GN

INKLUDERAD

Ingen

TILLBEHÖR

Ben (set av 4), H = 130 - 180 mm (L1)
Ben (set av 4), H = 135 - 200 mm (L2)
Hjul (set av 4), H = 150 mm (C1)
Hjul (set av 4), H = 200 mm (C2)
Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)
Toppskiva med 100 mm bakkant
Lådset med 2 x 1/2 lådor
Lådset med 3 x 1/3 lådor

* 3 x 1/3 lådset kan inte placeras bredvid kompressorsektionen

GARANTI PERIOD	UTSIDA
5 år	Nickelfritt rostfritt stål

INTERIÖR
Nickelfritt rostfritt stål

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,055 kg / CO2-ekvivalent: 0,165 kg

CERTIFIERINGAR

Elförbrukning	Energieeffektivitetsklass	Standard för energieffektivitetsklassen	Energieffektivitetsindex (EEI)
721 kWh/år	B	ISO 22041: 2019	34,07 EEI

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

ADVANCE ACR-130DG-22-RRC-L2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Temperaturområde	GN plåtstorlek	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Klimaklass	Ljudnivå
-2/+8°C	1/1 GN	301 l	128 l	5	51 dB(A)

Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Kylbehov (vid -10°C)
230V, 50Hz	180 W	367 W

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 364 mm	760 mm	1 200 mm	1,15 m3	137 kg	1 314 mm	700 mm	700 mm	825 mm	900 mm	110 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

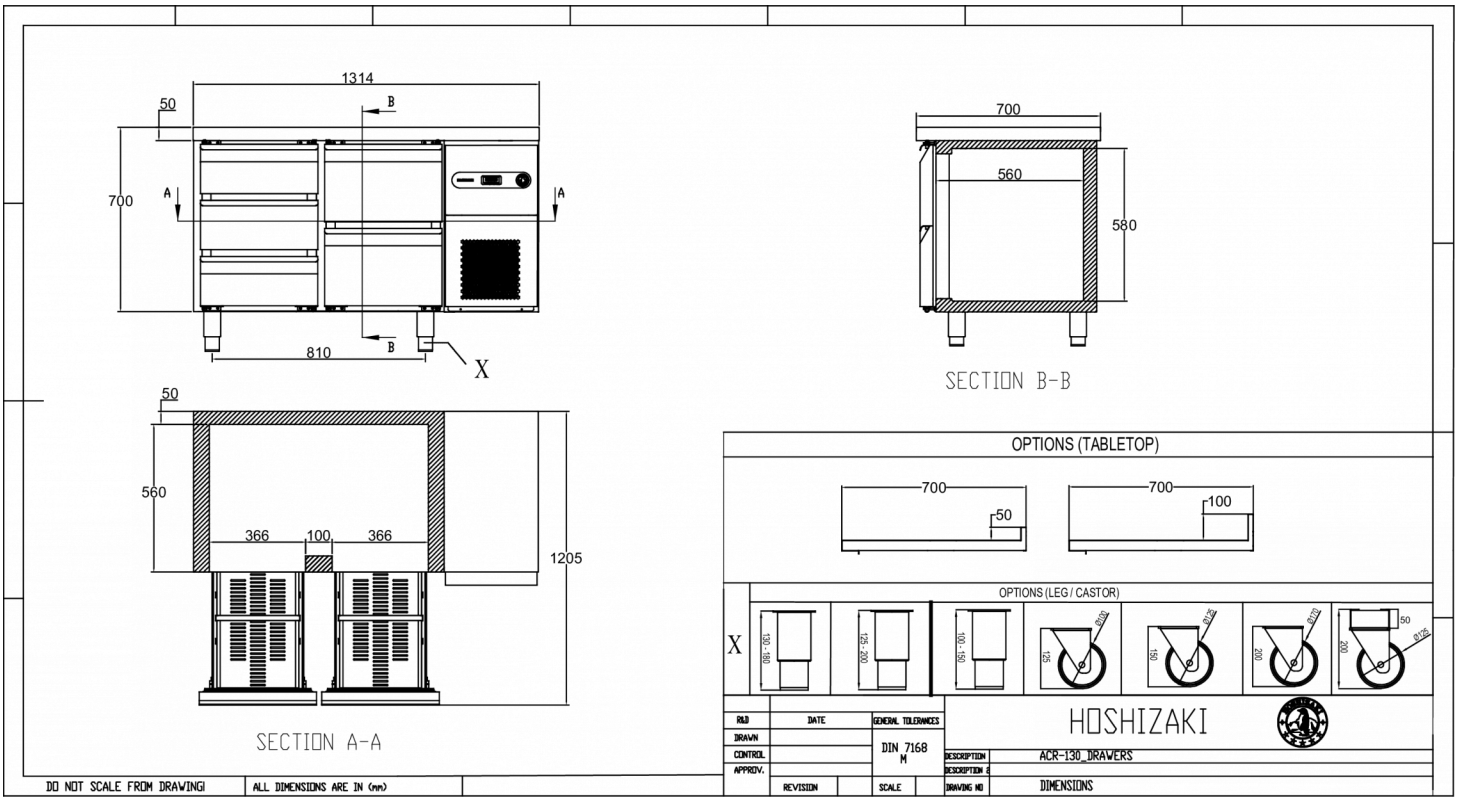

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark	info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland	vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France	info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia	info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia	commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Netherlands	info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge	salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige	order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK	uksales@hoshizaki.uk
Exportländer	sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder	sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se