ADVANCE ACF-130DG-LR-RRC-L2

Frysbänk med 2 sektioner



PRODUKTSERIE: ADVANCE 130
ARTIKELNUMMER: 899000842
URSPRUNGSLAND: TURKIET

Hoshizaki ADVANCE ACF-130DG-LR-RRC-L2 är en 2-sektions 1/1 GN frysbänk med två dörrar och en plan toppskiva. Den har en nettovolym på 171 liter. Höjden exklusive ben är 700 mm, ben = H 125 - 200 mm (L2). Hyllbredden är 325 mm.

- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning med återförångning av avfrostningsvatten
- Kraftig konstruktion av skåp och kompressorfack
- Klimatklass 5 kylsystem som tål upp till +40°C omgivningstemperatur
- Utvändigt och invändigt i nickelfritt rostfritt stål AISI 430
- Fackförsedd kylenhet som finns som en enhet
- Kompakt utdragbar kylaggregat för underhåll och service
- Avtagbart kondensatorfilter för rengöring eller byte
- Vändbara dörrar
- Anti-tilt hyllor
- Avtagbara magnetiska tätningar med trippel isoleringsområde
- Pannformad insida med avrundade hörn för att fånga upp vätskor
- IP 21 vattenskydd
- Matchande design som ADVANCE-skåpen



1/1 GN

INKLUDERAD

2 grå trådhyllor per dörrsektion

TILLBEHÖR

Ben (set av 4), H = 110 - 180 mm (L1)
Ben (set av 4), H = 135 - 200 mm (L2)
Hjul (set av 4), H = 150 mm (C1)
Hjul (set av 4), H = 200 mm (C2)
Hjul, höjningssats (ökar hjulhöjden med 50 mm)
Toppskiva med 100 mm bakkant
Bärskena - Vänster
Bärskena - Höger
Trådhylla, (BxD) rostfritt stål, 325 x 530 mm
Trådhylla, (BxD) grå, 325 x 530 mm

GARANTI PERIOD	UTSIDA
5 år	Nickelfritt rostfritt stål

INTERIÖR
Nickelfritt rostfritt stål

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,06 kg / CO2-ekvivalent: 0,18 kg

CERTIFIERINGAR

Elförbrukning	Energieeffektivi-tetsklass	Standard för energi-effektivitetsklassen	Energieffektivi-tetsindex (EEI)
2 528 kWh/år	D	ISO 22041: 2019	74,82 EEI

Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

T. +46 108 84 87 47
order@hoshizaki.se
www.hoshizaki.se

ADVANCE ACF-130DG-LR-RRC-L2

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Temperaturområde	Hyllstorlek	Volym, brutto	Netto nyttovolym	Klimaklass
-22/-5°C	1/1 djup	301 l	171 l	5


Elektrisk anslutning	Max anslutningseffekt	Kylbehov (vid -30°C)
230V, 50Hz	524 W	376 W

FRAKTSPECIFIKATIONER


Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Nettovikt
1 404 mm	820 mm	1 000 mm	1,15 m3	122 kg	1 314 mm	700 mm	700 mm	95 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

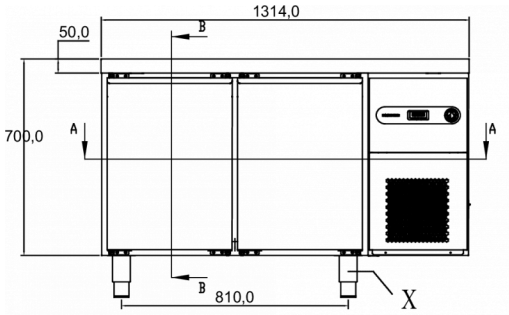




SECTION B-B

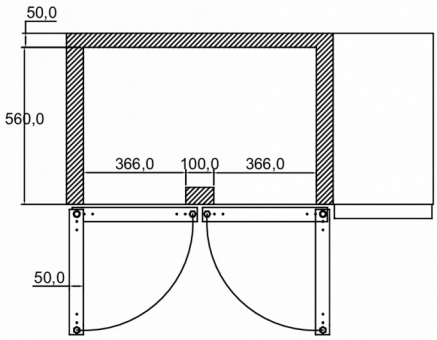

SECTION A-A

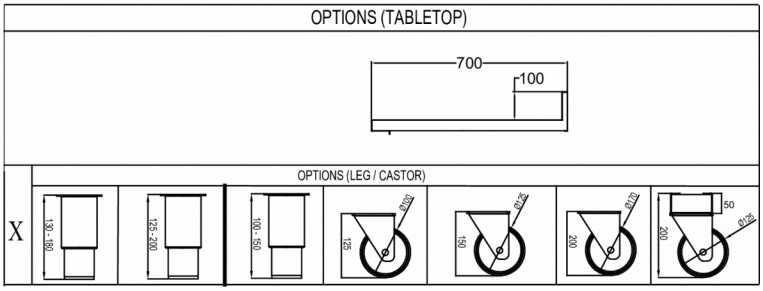

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Danmark info@hoshizaki.dk
Hoshizaki Deutschland vertrieb@hoshizaki.de
Hoshizaki France info@hoshizaki.fr
Hoshizaki Iberia info@hoshizaki.es
Hoshizaki Italia commerciale@hoshizaki.it
Hoshizaki Middle East sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se