



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 120 SG

### Snabbkyl/-frys



1 / 1 GN



2 / 1 GN

#### INKLUDERAD

Ingen

#### TILLBEHÖR

Ingen

PRODUKTSERIE: PREMIER KPS 120

ARTIKELNUMMER: 975780544

URSPRUNGLAND: ITALIEN

PREMIER KPS 120 SG är en HACCP-kompatibel snabbkyl/-frys för 1/1 GN (max. 20 st.) och/eller 2/1 GN brickor (max. 10 st.). Kyl-/frys kapacitet på 120/60 kg. Den är utrustad med IFR-styrning och en användarvänlig 7" touch-display. Använd förinställda favoritprogram eller spara dina egna anpassade program. Benen är justerbara från 105 till 150 mm.

- 7" touch-display med färgikoner och USB-port för nedladdning av HACCP-data
- Kylfunktioner: Kylning (skonsam / intensiv), infrysning (skonsam / intensiv), förvaring, förkylning, kontinuerlig drift (infinity)
- Värmefunktioner: Upptining, jäsning, kalljäsning
- Välj mellan IFR-program, tids- eller temperaturstyrd kyl-/frys cykel
- Ytskador från frost och kantfrysning förhindras med IFR-snabbkylningsfunktionen
- Trelägesgivare (3 mätpunkter)
- HACCP: Obegränsad händelselogg upp till ett års registrering
- Ljud- och ljussignal vid HACCP-larm vid strömavbrott eller temperaturöverskridning
- Larm: Upp till 40 händelser kan sparas
- 10 favoritprogram för snabbkylning, snabbfrysning och kalljäsning
- Upp till 20 användardefinierade cykler kan sparas
- Automatisk övergång till 'förvaringsfunktion' efter avslutad kylcykel
- Klimatklass 5 – Kylsystemet fungerar vid omgivningstemperatur upp till +40 °C och i miljöer med mycket hög luftfuktighet
- Automatisk avfrostning
- Lätt att underhålla – åtkomst till kondensator utan verktyg
- Avtagbar trådställ för 1/1 GN och/eller 2/1 GN
- Max. antal brickor: 1/1 GN: 20, 2/1 GN: 10
- Den inre ventilationssektionen kan öppnas för rengöring runt och bakom enheten
- Högerhängd dörr
- 90° självstängande dörr
- Utbytbar magnetisk tätningslist

#### GARANTI PERIOD

3 år

#### UTSIDA

Rostfritt stål AISI 304

#### INTERIÖR

Rostfritt stål AISI 304

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,3 kg / CO2-ekvivalent: 0,9 kg

#### CERTIFIERINGAR



Energiförbrukning – Nedkylning (kWh/kg)	Energiförbrukning – Infrysning (kWh/kg)
0,053 kWh/kg	0,165 kWh/kg



# HOSHIZAKI

## PREMIER KPS 120 SG

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Kylsystem	GN plåtstorlek	Maximalt antal plåtar	Temperaturområde	Elektrisk anslutning	Klimaklass	Ljudnivå	Kylbehov (vid -25°C)	Nedkylning-kapacitet (från +70°C till +3° i 90 min.)	Infrysning-kapacitet (från +70°C till -18° i 4 timmar)
Inbyggt kylsystem	1/1 GN & 2/1 GN	20	-40/+45°C	400V, 3N-/50 Hz	5	64 dB	3 130 W	120 kg	60 kg

Avstånd mellan bärskenor, GN/EN	Invändiga mått (B x D x H)	Maxdjup på GN-brickor, GN/EN	Höjd från botten till nedersta bärskenan	Höjd från taket till översta bärskenan
530/600	805 mm x 877 mm x 950 mm	650/800	105 mm	105 mm

### FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Höjd inklusive ben (minimum)	Höjd inklusive ben (max)	Nettovikt
1 120 mm	1 180 mm	2 190 mm	2,894 m <sup>3</sup>	305 kg	1 041,5 mm	1 112 mm	1 788 mm	1 893 mm	1 938 mm	285 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.

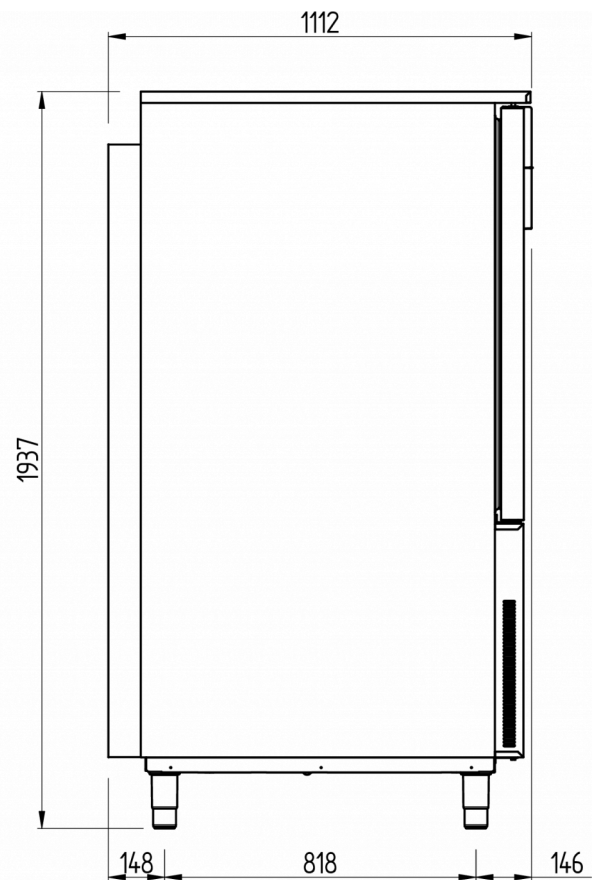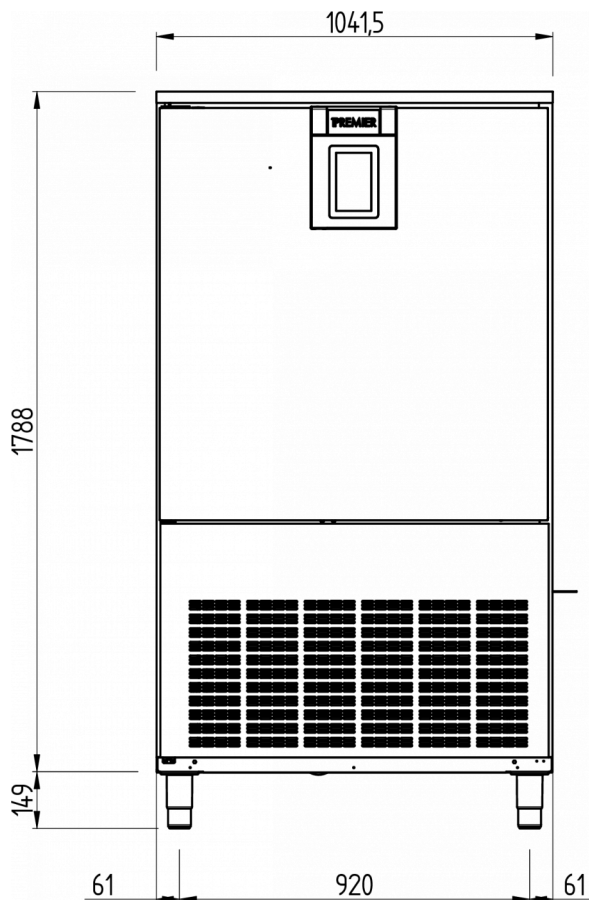

# HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium  
 Hoshizaki Danmark  
 Hoshizaki Deutschland  
 Hoshizaki France  
 Hoshizaki Iberia  
 Hoshizaki Italia  
 Hoshizaki Middle East

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[info@hoshizaki.dk](mailto:info@hoshizaki.dk)  
[vertrieb@hoshizaki.de](mailto:vertrieb@hoshizaki.de)  
[info@hoshizaki.fr](mailto:info@hoshizaki.fr)  
[info@hoshizaki.es](mailto:info@hoshizaki.es)  
[commerciale@hoshizaki.it](mailto:commerciale@hoshizaki.it)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

Hoshizaki Netherlands  
 Hoshizaki Norge  
 Hoshizaki Sverige  
 Hoshizaki UK  
 Exportländer  
 Andra länder

[info@hoshizaki.nl](mailto:info@hoshizaki.nl)  
[salg@hoshizaki.no](mailto:salg@hoshizaki.no)  
[orderSE@hoshizaki.dk](mailto:orderSE@hoshizaki.dk)  
[uksales@hoshizaki.uk](mailto:uksales@hoshizaki.uk)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)  
[sales.ex@hoshizaki-europe.com](mailto:sales.ex@hoshizaki-europe.com)

[www.hoshizaki.dk](http://www.hoshizaki.dk)