



HOSHIZAKI

FM-300AKE-HCN-SB

Nugget (Kross-is), modulär

Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C: 250



IS TYP: Krossis



INKLUDERAD

Installationssats

TILLBEHÖR

4HC-H vattenfilteranordning

MOTSVARANDE VATTENFILTER

4HC-H Dubbel, 4HC-H utbytespatron

MOTSVARANDE MAGASIN

B-140SB, B-210SB, B-340SB

MOTSVARANDE TOPPKIT

TK-30 för B-140SB, B-210SB, B340SB (valfritt, ej obligatoriskt), TK-8D för B-210SB, TK-8D + TK18D för B-340SB

PRODUKTSERIE: FLING OCH KROSS ISMASKINER

ARTIKELNUMMER: F088-C107

URSPRUNGSLAND: STORBRITANNIEN

Hoshizaki FM-300AKE-HCN modular krossismaskin producerar upp till 250 kg krossis per 24 timmar. Modellen passar våra ismagasin.

- FM-modellen kan göras om till antingen en krossis eller en flingismaskin (måste utföras av en servicetekniker)
- CleanCycle6-systemet rengör för att förhindra bildning av föroreningar (mineraler) var 6:e timme
- Vattenförbrukningen är lika med mängden is som produceras
- Isproduktion med automatisk spolcykel
- En sluten vattenkrets skyddar mot förorening av vattnet
- Elektronisk styrning
- Ett drifttidsbaserat system för förebyggande underhåll varnar när det är dags att byta ut delar
- Innerskruven är gjord av dubbelhärdat rostfritt stål
- Bussningar av kolgråfit gör att maskinen kan arbeta utan fett
- Luftfiltret är lätt att rengöra

GARANTI PERIOD

2 år

UTSIDA

Rostfritt stål AISI 441, galvaniserat stål (baksida)

Kylmedietyp: R290 / Kylmedel: 0,09 kg / CO2-ekvivalent: 0,27 kg

ANVÄNDARVILLKOR

Omgivningstemperatur (minimum): 5 °C, Omgivningstemperatur (maximum): 40 °C, Vattenförsörjningstryck (minimum): 0.05MPa (0.5bar), Vattenförsörjningstryck (maximalt): 0.8MPa (8bar), Vattentillförseltemperatur (minimum): 5 °C, Vattentemperatur för försörjning (maximalt): 35 °C





CERTIFIERINGAR





HOSHIZAKI

FM-300AKE-HCN-SB

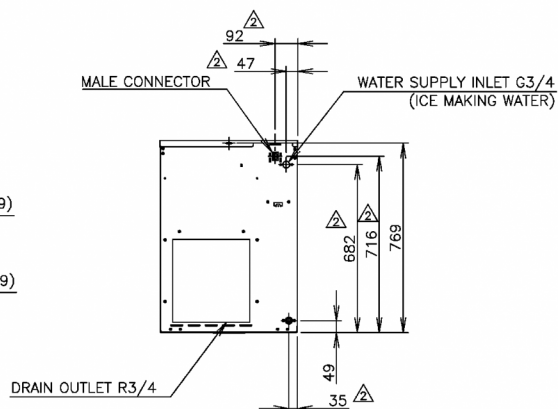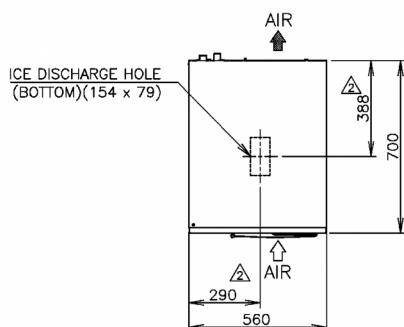

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kylsystem	Elektrisk anslutning	Elförbrukning	Värmeavgivning (OT 32°C, VT 21°C)	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 10°C, VT 10°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 21°C, VT 15°C	Produktionskapacitet (kg/24t) - OT 32°C, VT 21°C	Vattenkonsumtion (m3/24h) - OT 10°C, VT 10°C
Lufkyld	1/220 - 240V/50Hz	0,96 kW	1,84 kW	250	210	175	0,25

FRAKTSPECIFIKATIONER

Bredd (packad)	Djup (packad)	Höjd (packad)	Volym (förpackad)	Bruttovikt	Bredd	Djup	Höjd	Nettovikt
665 mm	820 mm	950 mm	0,518 m3	88 kg	560 mm	700 mm	780 mm	81 kg

Ansvarsfriskrivning: Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i detta specifikationsblad är korrekt vid tidpunkten för publicering. Hoshizaki Europe BV tar inget ansvar eller förpliktelser för typografiska fel eller utelämnanden eller för någon felaktig tolkning av informationen i publikationen och förbehåller sig rätten att ändra utan föregående meddelande.



HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
Hoshizaki Sverige order@hoshizaki.se
Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
Exportländer sales.ex@hoshizaki-europe.com
Andra länder sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.se