



HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 180 SW N E

Lodówka wielopoziomowa z solidny panel boczny



AKCESORIA W ZESTAWIE

8 półki ze stali nierdzewnej

OPCJONALNE DODATKI

Paski cenowe, koszyki, prowadnice do tac

SERIA PRODUKTU: ADVANCE MD 180

NUMER ARTYKUŁU: 221183150

KRAJ POCHODZENIA: TURCJA

MARKA: ADVANCE

Hoshizaki Advance MD K 180 SW N E to otwarta chłodziarka wielopoziomowa o szerokości 1800 mm i maksymalnej nośności półek wynoszącej 60 kg, należąca do klasy efektywności energetycznej F. Wysokość obudowy wraz z nóżkami regulacyjnymi wynosi 2000–2018 mm, a głębokość 750 mm.

- Wentylowany system chłodzenia
- System cyrkulacji powietrza
- Roleta nocna z funkcją łagodnego zamykania
- Wymienne panele boczne
- Hartowane i wytrzymałe szklane wykończenie z przodu
- Hartowane i wytrzymałe szklane panele boczne (modele HG i BG)
- Zewnętrzna i wewnętrzna część ze stali nierdzewnej AISI 304
- Regulowane wsporniki półek ze stali nierdzewnej (regulowane maksymalnie w 2 poziomach)
- Półki można przesuwac o dwa poziomy w górę lub w dół (odległość między poziomami wynosi 25 mm)
- 4 opcjonalne pozycje kątowe półek od pozycji poziomej do maksymalnego kąta 75°
- Oświetlenie LED zintegrowane pod każdą półką
- Moduł sterujący można wysunąć z przodu
- Automatyczne rozmrażanie z ponownym odparowaniem wody z rozmrażania
- Nie jest wymagane podłączenie odpływowo
- Zintegrowane nóżki poziomujące (4) i kółka (4)
- Ochrona przed wodą IP2X

OKRES GWARANCJI

2 lata na części zamienne i robociznę

OBUDOWA

Stal nierdzewna AISI 304

WNĘTRZE

Stal nierdzewna AISI 304

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,4 kg /
Ekwiwalent CO2: 1,2 kg

Zużycie energii	Klasa energooszczędności	Standardowa klasa energooszczędności	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
7 778,2 kWh/rok	E	ISO 23953-1/2:2023	64,12 EEI

CERTYFIKATY



Hoshizaki Europe B.V.
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
The Netherlands

T. +31 (0)20 691 8499
F. +31 (0)20 691 8768
sales.ex@hoshizaki-europe.com
www.hoshizaki-europe.com



HOSHIZAKI

ADVANCE MD K 180 SW N E

SPECYFIKACJA TECHNICZNA






Temperatura (Klasa: 3M2)	Rozmiar prusztu	Maksymalna odległość półki	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Wydajność (w -10°C)
-1/+7°C	S 1713 x G 375 mm	350 mm	1 120 l	815 l	230V, 50 Hz	1 800 W	3 (maksymalna temperatura otoczenia 25 °C przy wilgotności względnej o 60%)	2 838 W

SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
1 900 mm	1 000 mm	2 150 mm	4,09 m ³	430 kg	1 800 mm	750 mm	2 000 mm	380 kg

Zastrzeżenie: Določeno vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Maksymalne obciążenie półki	Maksymalne obciążenie półki (puszka = H120 mm x Ø66 mm)	Maksymalna pojemność dolnej tacy (puszka = H120 mm x Ø66 mm)
60 kg	50 Pc	133 Pc

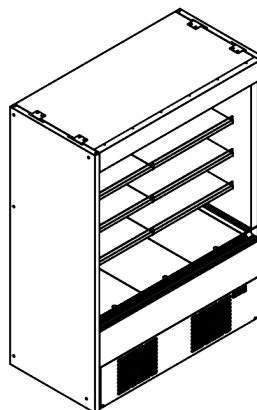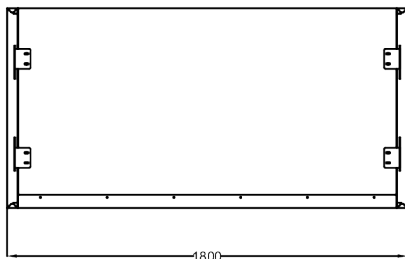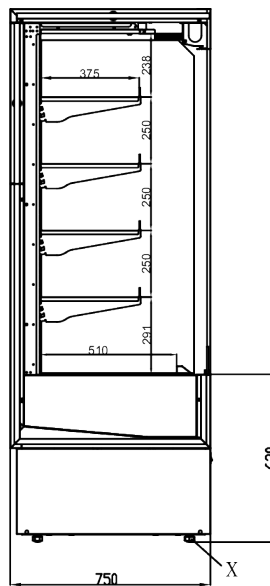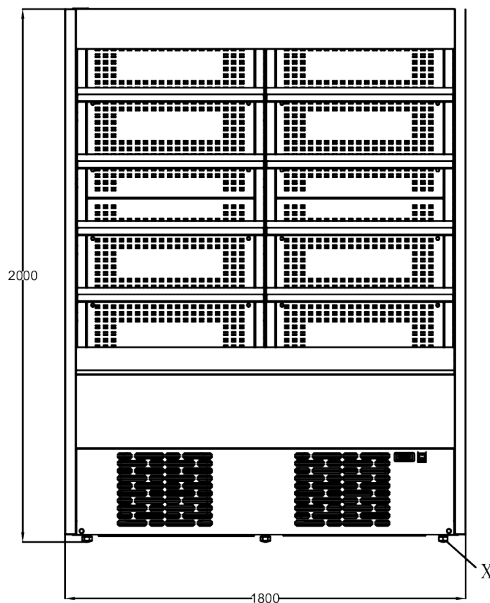

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Export countries sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Other countries sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki-europe.com